



BARDANE UV easy

ADHÉSIF

**POUR PARE-PLUIE, PARE-PLUIE UV,
PARE-VAPEUR, SOUS-TOITURE
SANS LINER DE PROTECTION**

DESCRIPTION

- ▶ Très forte adhésivité sur les panneaux à particules et membranes,
- ▶ Test 5000h UV conforme au DTU 31.2 de 2019.



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



DÉCOUPE
MANUELLE




RÉSISTANT
AUX UV



ÉTANCHE
À L'EAU



ÉTANCHE
À L'AIR

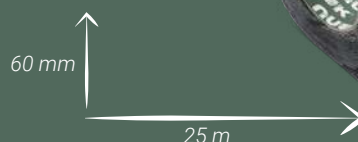

FABRIQUÉ
EN FRANCE



AVANTAGES

- ▶ Sans liner : pas de déchets / gain de temps,
- ▶ Très bonne résistance aux UV et au vieillissement,
- ▶ Adhésivité sur surface humide,
- ▶ Flexible et conformable,
- ▶ Sécable à la main,
- ▶ Température d'utilisation : à partir de -10°C.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

À conserver entre 15°C et 30°C et 50 HR (+/- 15 %) dans l'emballage d'origine.

À utiliser dans les 6 mois suivant la livraison.



Adhésif : Acrylique

Scrim : Polyester

Porteuse : Polyéthylène noir anti-adhérence

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	NORMES
Épaisseur (sans protecteur)	245 (*) µm	AFERA 5006
Pouvoir adhésif sur acier (à 90°C, après 10 minutes)	≥ 10 N/cm	AFERA 5001
Pouvoir adhésif sur membrane**	> 25 N/50mm	NF EN 12316-2
Résistance au cisaillement sur membrane**	> 90 N/50mm	NF EN 12317-2

(*) Valeur standard

(**) Produit conforme à l'avis CSTB GS20 (systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment).

Tests exécutés sur des films de membranes du marché.



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE