


COCON SD-ADAPT éco

**ÉCRAN FREIN-VAPEUR
HYGROVARIABLE**

*PLUS ÉCORESPONSABLE**

**POUR COMBLES AMÉNAGÉS, COMBLES PERDUS,
MURS OSSATURE BOIS AVEC REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR VENTILÉ ET NON VENTILÉ,
MURS MAÇONNÉS AVEC REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR VENTILÉ ET NON VENTILÉ**

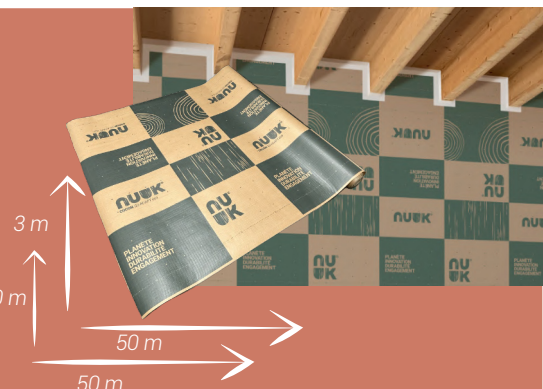

DESCRIPTION

Conçu pour être utilisé comme frein-vapeur au niveau des plafonds et des murs.
Taux de transmission de la vapeur d'eau adaptable pour assurer la meilleure respirabilité selon les conditions climatiques.

- ▶ Haute résistance mécanique
- ▶ *Membrane plus écoresponsable : 71% de matière biosourcée



AVANTAGES

- Frein-vapeur durable et résistant,
- Papier kraft MG certifié FSC sur les deux faces permettant la réduction de l'usage de plastique tout en maintenant les propriétés de barrière et de résistance à un niveau optimal,
- Renforcement destiné à améliorer la résistance du produit,
- Convient aux solutions de laine soufflée,
- Variation du taux de transmission de la vapeur d'eau en fonction du niveau d'humidité,
- Large variabilité de la valeur Sd, garantissant des performances dans les conditions les plus exigeantes,
- Étanche à l'eau.



CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉT HODES D'EXAMEN
Masse surfacique	155 g/m ² (±5%)	ISO 536
Valeur Sd	13 m	EN 1931
Valeur Sd variable	0,36 -45 m	mod. EN 12572
Étanchéité à l'eau	W1	EN 1928:2000, Method A (2kPa Pressure)
Réaction au feu	F	EN 13501-1
Force de traction	MD 475 N/50mm	EN12311-1, mod with EN13859-1:2010 Annex A
	CD 360 N/50mm	
Allongement	MD 1,5 %	EN12311-1, mod with EN13859-1:2010 Annex A
	CD 5,5 %	
Résistance à la déchirure	MD 100 N	EN12310-1, mod with EN13859-1:2010 Annex B
	CD 115 N	